

**SYSTEM ZUBEHÖR**



Typ	Code
 Verteiler Kit 2 Wege DDVI 16 bis 16 kW	K 70 A 056 Z
 Verteiler Kit 3 Wege DTVP bis 28 kW	K 70 A 061 Z
 Infrarot-Fernbedienung für Wandgeräte	K 70 D 041 Z
 Infrarot-Fernbedienung für Kassettengeräte und Konsolen-/Unterdeckengeräte	K 70 D 038 Z
 Infrarot-Fernbedienung für Unterdeckengeräte	K 70 D 040 Z
 Infrarot-Fernbedienung für DSAFP	K 70 D 039 Z
 Easy-Kabelfernbedienung	K 70 D 042 Z
 Kabelfernbedienung standard	K 70 D 036 Z
 Wöchentliche Programmsteuerung	K 70 D 046 Z

**ZUBEHÖR**

Typ	Modell	Code
Aktivkohlefilter	KPAFP 125 - 165 - 185 R	397021907
Plenum mit rundem Ausblas Ø 200 mm	2 Manschetten	DSAFP 125 - 165 R
	3 Manschetten	DSAFP 185 R



**KÄLTEMITTELLEITUNGEN  
LÄNGEN UND HÖHENUNTERSCHIEDE**

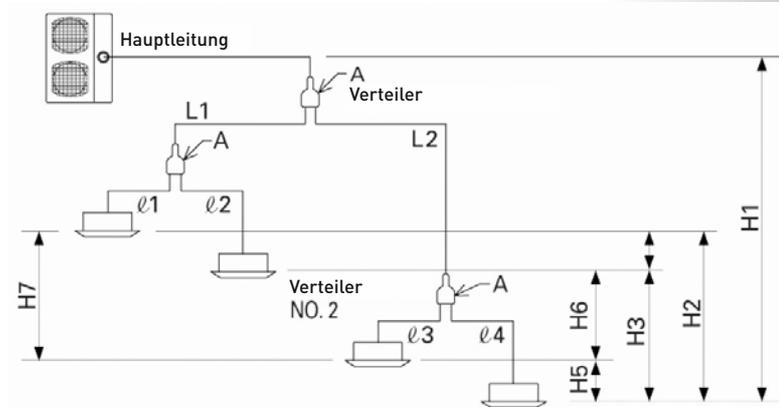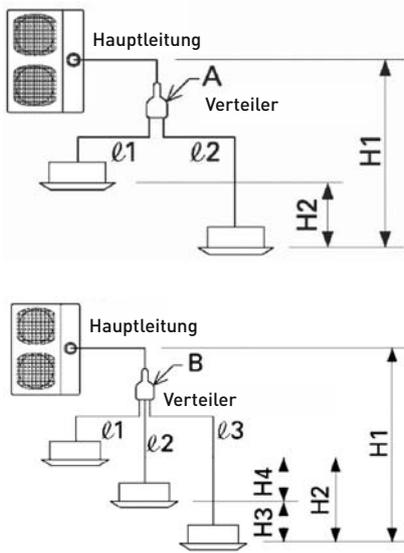

Beschreibung	Bi	Tri	Quadro (2x2)	Länge (m)
Länge der Leitungen zw. der Außeneinheit und der entfernteste Inneneinheit	L+l1 L+l2	L+l1, L+l2 L+l3	L+L1+l1, L+L1+l2 L+L2+l3, L+L2+l4	50
Länge der Leitungen nach dem erste Verteiler	l1,l2	l1,l2,l3	L1+l1, L1+l2 L2+l3, L2+l4	15
Unterschied zw. der Länge maxi. und mini. der Leitungen nach dem erste Verteiler	l1>l2 l1-l2	l1>l2>l3 l1-l2, l1-l3 l2-l3	Max: L2+l4 Min: L1+l1 (L2+l4)-(L1+l1)	10
Max. Unterschied zw. der Länge der Leitungen und dem erste Verteiler	-	-	L2>L1 L2-L1	10
Max. Unterschied zw. der Länge der Leitungen und dem zweite Verteiler	-	-	l2>l1 l4>l3 l2-l1 l4-l3	10
Max. Höhenunterschied zw. Außen und Inneneinheit wenn die Außeneinheit höher ist		H1		30
Max. Höhenunterschied zw. Außen und Inneneinheit wenn die Außeneinheit niedriger ist		H1		15
Max. Höhenunterschied zw. Inneneinheiten	H2	H2, H3, H4		0,5

**KÄLTEANSCHLÜSSE DER INNENEINHEIT**

Inneneinheit		12	16	18	25	36	48
Flüssigkeitsleitung	mm(inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Saugleitung	mm(inch)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")